GLI STAFFAGGI DEGLI IMPIANTI SARANNO VISIBILI SU TAVOLE DEDICATE
THE FIXINGS FOR THE MECHANICAL SYSTEMS WILL BE SHOWN ON DEDICATED DRAWINGS

TUTTE LE UNITÀ DOVRANNO ESSERE PROVVISTE DI SIFONE SULLO SCARICO CONDENSA
ALL UNITS MUST BE EQUIPPED WITH A SYPHON ON THE CONDENSATE DRAIN

COORDINAMENTO IMPIANTI IN CORSO
MEP SYSTEMS COORDINATION IN PROGRESS

PIPE TAG

System Abbreviation → WTM - Φ1" ← Size
QFT +4000 ← Elevation From Level

MECHANICAL EQUIPMENT TAG

Internal Unit
Internal Unit Size
Internal unit progressive Number
UI-1
EU-XX-0X-0Y
Area served by external Unit
External unit progressive Number

TUBAZIONI ACQUA
WATER PUMBLING

SIMBOLO SYMBOL	DESCRIZIONE DESCRIPTION
	TUBAZIONE SCARICO CONDENSA CONDENSATE DRAIN PIPE

ETICHETTE
TAG

SIMBOLO SYMBOL	DESCRIZIONE DESCRIPTION
CD	SCARICO CONDENSAZIONE CONDENSATE DRAIN
	PARTIZIONE REI FIRE RESISTANT WALL

ETICHETTE
TAG

SIMBOLO SYMBOL	DESCRIZIONE DESCRIPTION
UI-1 XX-YY	CLIMATIZZATORE A ESPANSIONE DIRETTA / DIRECT EXPANSION UNIT VERSION / TYPE: CASSETTE 4 WAY CAPACITA' RAFFREDDAMENTO / COOLING CAPACITY: 2,2 kW CAPACITA' RISCALDAMENTO / HEATING CAPACITY: 2,5 kW PORTATA ARIA / AIRFLOW: 420 m3/h DIMENSIONI / DIMENSIONS (WxDxH): 570x214x570 mm PESO / NET WEIGHT: 12,6 kg
UI-2 XX-YY	CLIMATIZZATORE A ESPANSIONE DIRETTA / DIRECT EXPANSION UNIT VERSION / TYPE: CASSETTE 4 WAY CAPACITA' RAFFREDDAMENTO / COOLING CAPACITY: 3,6 kW CAPACITA' RISCALDAMENTO / HEATING CAPACITY: 4 kW PORTATA ARIA / AIRFLOW: 480 m3/h DIMENSIONI / DIMENSIONS (WxDxH): 570x214x570 mm PESO / NET WEIGHT: 13,7 kg
UI-3 XX-YY	CLIMATIZZATORE A ESPANSIONE DIRETTA / DIRECT EXPANSION UNIT VERSION / TYPE: CASSETTE 4 WAY CAPACITA' RAFFREDDAMENTO / COOLING CAPACITY: 5,6 kW CAPACITA' RISCALDAMENTO / HEATING CAPACITY: 6,3 kW PORTATA ARIA / AIRFLOW: 660 m3/h DIMENSIONI / DIMENSIONS (WxDxH): 570x256x570 mm PESO / NET WEIGHT: 15 kg
UI-4 XX-YY	CLIMATIZZATORE A ESPANSIONE DIRETTA / DIRECT EXPANSION UNIT VERSION / TYPE: DUCT MIDDLE STATIC CAPACITA' RAFFREDDAMENTO / COOLING CAPACITY: 2,2 kW CAPACITA' RISCALDAMENTO / HEATING CAPACITY: 2,5 kW PORTATA ARIA / AIRFLOW: 450 m3/h DIMENSIONI / DIMENSIONS (WxDxH): 900x270x700 mm PESO / NET WEIGHT: 25 kg
UI-5 XX-YY	CLIMATIZZATORE A ESPANSIONE DIRETTA / DIRECT EXPANSION UNIT VERSION / TYPE: DUCT MIDDLE STATIC CAPACITA' RAFFREDDAMENTO / COOLING CAPACITY: 3,6 kW CAPACITA' RISCALDAMENTO / HEATING CAPACITY: 4 kW PORTATA ARIA / AIRFLOW: 540 m3/h DIMENSIONI / DIMENSIONS (WxDxH): 900x270x700 mm PESO / NET WEIGHT: 25 kg
UI-6 XX-YY	CLIMATIZZATORE A ESPANSIONE DIRETTA / DIRECT EXPANSION UNIT VERSION / TYPE: DUCT MIDDLE STATIC CAPACITA' RAFFREDDAMENTO / COOLING CAPACITY: 4,5 kW CAPACITA' RISCALDAMENTO / HEATING CAPACITY: 5 kW PORTATA ARIA / AIRFLOW: 720 m3/h DIMENSIONI / DIMENSIONS (WxDxH): 900x270x700 mm PESO / NET WEIGHT: 25 kg
UI-7 XX-YY	CLIMATIZZATORE A ESPANSIONE DIRETTA / DIRECT EXPANSION UNIT VERSION / TYPE: DUCT MIDDLE STATIC CAPACITA' RAFFREDDAMENTO / COOLING CAPACITY: 5,60 kW CAPACITA' RISCALDAMENTO / HEATING CAPACITY: 6,30 kW PORTATA ARIA / AIRFLOW: 870 m3/h DIMENSIONI / DIMENSIONS (WxDxH): 900x270x700 mm PESO / NET WEIGHT: 25 kg
UI-8 XX-YY	CLIMATIZZATORE A ESPANSIONE DIRETTA / DIRECT EXPANSION UNIT VERSION / TYPE: DUCT MIDDLE STATIC CAPACITA' RAFFREDDAMENTO / COOLING CAPACITY: 8,2 kW CAPACITA' RISCALDAMENTO / HEATING CAPACITY: 9,2 kW PORTATA ARIA / AIRFLOW: 1440 m3/h DIMENSIONI / DIMENSIONS (WxDxH): 1250x270x700 mm PESO / NET WEIGHT: 36 kg
UI-9 XX-YY	CLIMATIZZATORE A ESPANSIONE DIRETTA / DIRECT EXPANSION UNIT VERSION / TYPE: DUCT MIDDLE STATIC CAPACITA' RAFFREDDAMENTO / COOLING CAPACITY: 15,8 kW CAPACITA' RISCALDAMENTO / HEATING CAPACITY: 18,0 kW PORTATA ARIA / AIRFLOW: 2700 m3/h DIMENSIONI / DIMENSIONS (WxDxH): 1250x360x700 mm PESO / NET WEIGHT: 42,2 kg
UI-10 XX-YY	CLIMATIZZATORE A ESPANSIONE DIRETTA / DIRECT EXPANSION UNIT VERSION / TYPE: WALL MOUNTED CAPACITA' RAFFREDDAMENTO / COOLING CAPACITY: 2,8 kW CAPACITA' RISCALDAMENTO / HEATING CAPACITY: 3,2 kW PORTATA ARIA / AIRFLOW: 432 m3/h DIMENSIONI / DIMENSIONS (WxDxH): 818x316x189 mm PESO / NET WEIGHT: 8,4 kg
UI-11 XX-YY	CLIMATIZZATORE A ESPANSIONE DIRETTA / DIRECT EXPANSION UNIT VERSION / TYPE: WALL MOUNTED CAPACITA' RAFFREDDAMENTO / COOLING CAPACITY: 3,6 kW CAPACITA' RISCALDAMENTO / HEATING CAPACITY: 4 kW PORTATA ARIA / AIRFLOW: 468 m3/h DIMENSIONI / DIMENSIONS (WxDxH): 818x316x189 mm PESO / NET WEIGHT: 8,4 kg
UI-12 EU-GR-XX-Y	CLIMATIZZATORE A ESPANSIONE DIRETTA / DIRECT EXPANSION UNIT VERSION / TYPE: DCUT HIGH STATIC CAPACITA' RAFFREDDAMENTO / COOLING CAPACITY: 22,4 kW CAPACITA' RISCALDAMENTO / HEATING CAPACITY: 25,2 kW PORTATA ARIA / AIRFLOW: 3000 m3/h DIMENSIONI / DIMENSIONS (WxDxH): 1562x480x588 mm PESO / NET WEIGHT: 87 kg
UI-13 XX-YY	CLIMATIZZATORE A ESPANSIONE DIRETTA / DIRECT EXPANSION UNIT VERSION / TYPE: DELIVAIR CST 4WAY CAPACITA' RAFFREDDAMENTO / COOLING CAPACITY: 8,2 kW CAPACITA' RISCALDAMENTO / HEATING CAPACITY: 9,2 kW PORTATA ARIA / AIRFLOW: 1020 m3/h DIMENSIONI / DIMENSIONS (WxDxH): 840x204x840 mm PESO / NET WEIGHT: 21 kg
UI-14 XX-YY	CLIMATIZZATORE A ESPANSIONE DIRETTA / DIRECT EXPANSION UNIT CAPACITA' RAFFREDDAMENTO / COOLING CAPACITY: 4,5 kW CAPACITA' RISCALDAMENTO / HEATING CAPACITY: 5 kW VERSION / TYPE: CASSETTE 4 WAY PORTATA ARIA / AIRFLOW: 600 m3/h DIMENSIONI / DIMENSIONS (WxDxH): 570x256x570 mm PESO / NET WEIGHT: 15 kg

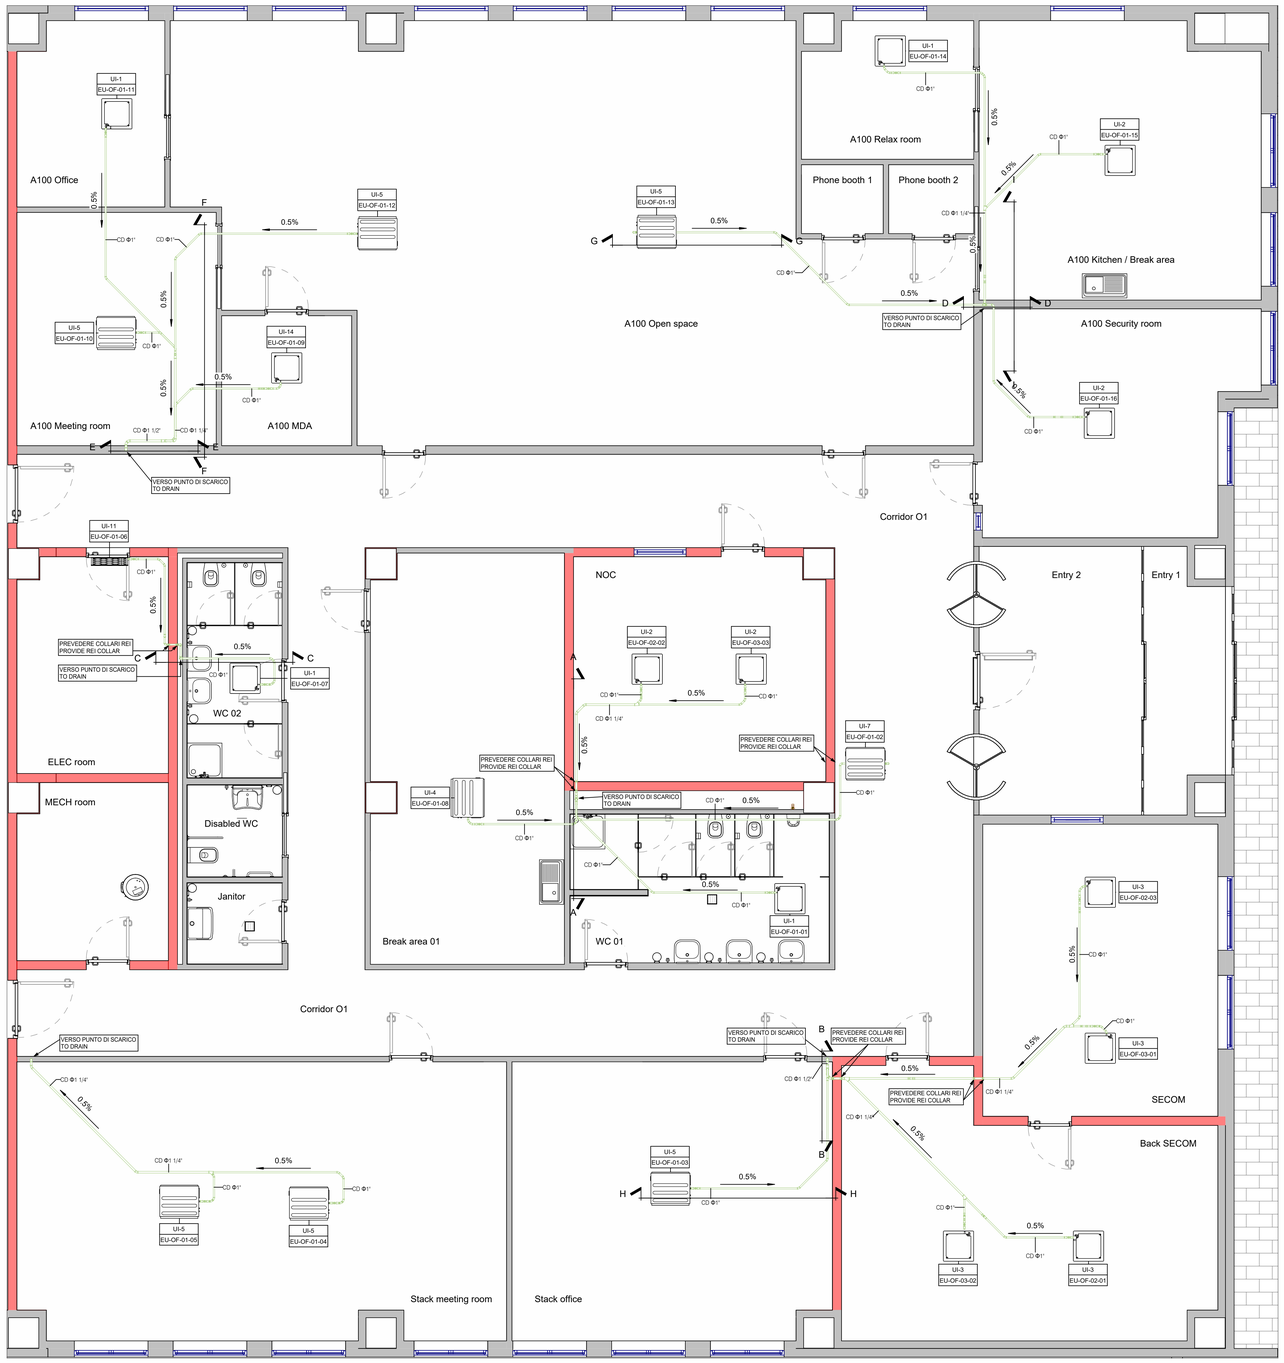

AREA 1 FLOOR PLAN - PLANIMETRIA PIANO TERRA AREA 1 1 : 50

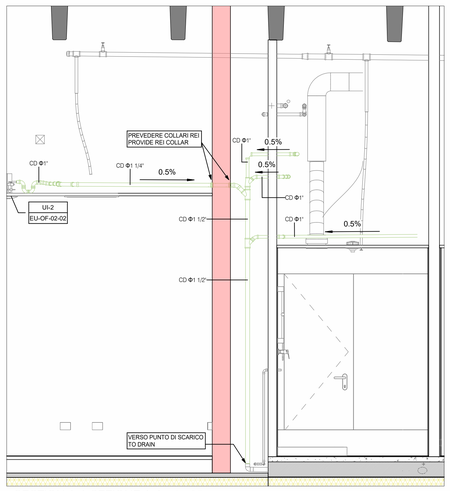

SECTION A-A SEZIONE A-A - 1 : 25

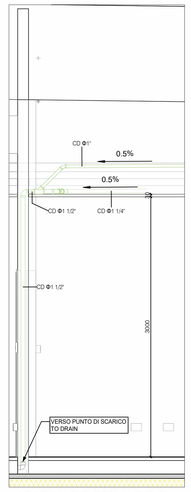

SECTION B-B SEZIONE B-B - 1 : 25

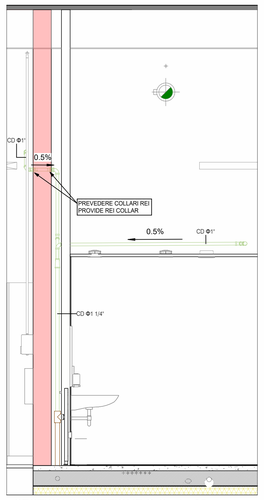

SECTION C-C SEZIONE C-C - 1 : 25

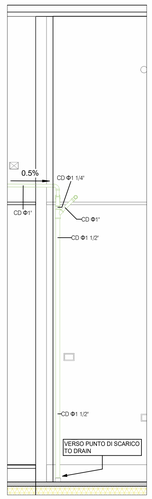

SECTION D-D SEZIONE D-D - 1 : 25

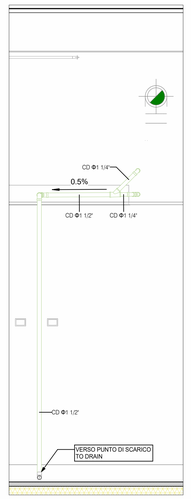

SECTION E-E SEZIONE E-E - 1 : 25

LE QUOTE QFT DEGLI IMPIANTI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO E NEL GANTRY PIANO TERRA SONO RIFERITE AL LIVELLO "DH GROUND FLOOR" +0,00 m
LE QUOTE QFT DEGLI IMPIANTI AL PIANO COPERTURA GANTRY SONO RIFERITE AL LIVELLO "GANTRY FINISHED LEVEL" +3,92m





SECTION F-F SEZIONE F-F - 1 : 50



SECTION G-G SEZIONE G-G - 1 : 50



SECTION H-H SEZIONE H-H - 1 : 50

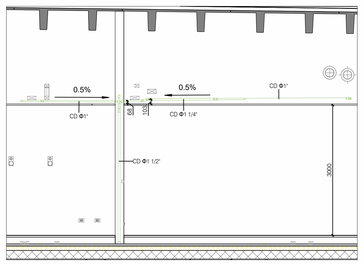

SECTION I-I SEZIONE I-I - 1 : 50

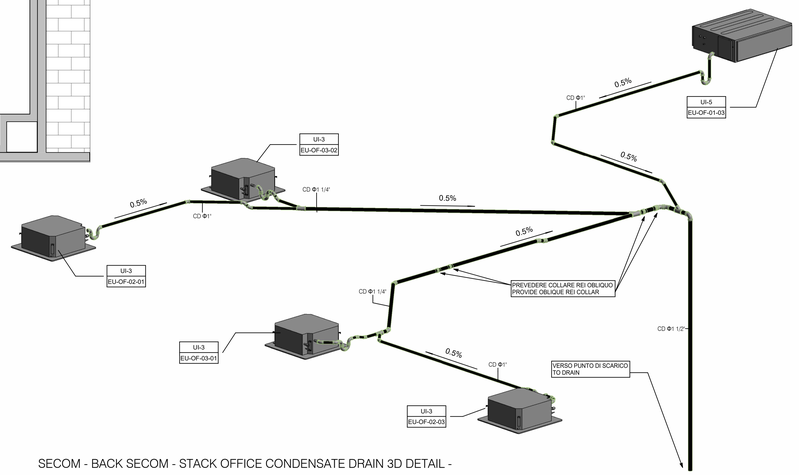

SECOM - BACK SECOM - STACK OFFICE CONDENSATE DRAIN 3D DETAIL -

N°	Data	Revisione
00	10/10/2025	FIRST EMISSION

COMMITTENTE / CUSTOMER:
STACK INFRASTRUCTURE
Stack Emea - Italy S.p.A. - Via Marche, 8/10 - Siziano (PV)

GENERAL CONTRACTOR
BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
Bouygues E&S Italia S.p.A.
Via G.Stephenson, 73
Milano, Italia
T +39 02 33 21 101
F +39 02 35 57 574
info@bouygues-es.com
www.bouygues-es.it

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/DEFINITIVE DESIGN
IRR Engineering S.r.l.
Sede Legale e amministrativa
Via Mecenate 90 - 20138 Milano (MI)
e-mail: info@irrengineering.it

CONSTRUCTION AND MANAGEMENT TEAM
JKWH Energy Service S.r.l.
Via Del Bosco Rinnovato,8
20057 Assago(MI) - Italia
T +39 02 7001842B
info@jkwh.it
IRR Engineering S.r.l.
Sede Legale e amministrativa
Via Mecenate 90 - 20138 Milano (MI)
e-mail: info@irrengineering.it

N

KEY PLAN



PROGETTO / PROJECT:
Stack data center
MIL08B

LIVELLO PROGETTAZIONE / DESIGN LEVEL
RIBA 5

TITOLO/DESCRIPTION:
AREA 1 - PLANIMETRIA PIANO TERRA - SCARICHI CONDENSA

AREA 1 - GROUND FLOOR PLAN - CONDENSATE DRAIN

DISEGNATO DA / DRAWN BY:	CONTR. DA: / CHECKED BY:	APPROVATO DA: / APPROVED BY:
CRV	DGN	CLL

DATA/DATE:	SCALA/SCALE:
10/10/2025	1:50 / 1:25

NOME FILE/FILENAME:
MIL08B-IRR-ZZ-ZZ-M3-M-50001

COMESSA/JOB:	FORMATO/SHEET:
25-503	A0

TAVOLA/DRAWING:
MIL08B-BYG-OF-00-PL-M-52001

STATUS CODE: S0

GLI STAFFAGGI DEGLI IMPIANTI SARANNO VISIBILI SU TAVOLE DEDICATE
THE FIXINGS FOR THE MECHANICAL SYSTEMS WILL BE SHOWN ON DEDICATED DRAWINGS

TUTTE LE UNITÀ DOVRANNO ESSERE PROVVISTE DI SIFONE SULLO SCARICO CONDENSA
ALL UNITS MUST BE EQUIPPED WITH A SYPHON ON THE CONDENSATE DRAIN.

COORDINAMENTO IMPIANTI IN CORSO
MEP SYSTEMS COORDINATION IN PROGRESS

MECHANICAL EQUIPMENT TAG

Internal Unit — Internal Unit Size — Internal unit progressive Number

UI-1
EU-XX-0X-0Y

Area served by external Unit — External unit progressive Number

PIPE TAG

System Abbreviation → WTM - Φ1"
QFT +4000 ← Size / Elevation From Level

TUBAZIONI ACQUA *WATER PUMBLING*	
SIMBOLO SYMBOL	DESCRIZIONE DESCRIPTION
	TUBAZIONE SCARICO CONDENSA CONDENSATE DRAIN PIPE

ETICHETTE *TAG*	
SIMBOLO SYMBOL	DESCRIZIONE DESCRIPTION
CD	SCARICO CONDENSAZIONE CONDENSATE DRAIN

	PARTIZIONE REI FIRE RESISTANT WALL

ETICHETTE *TAG*	
SIMBOLO SYMBOL	DESCRIZIONE DESCRIPTION
HRU TC	PRESSIONE STATICA DISPONIBILE AL VENTILATORE DI MANDATA / AIR SUPPLY PLUG FAN EXTERNAL STATIC: 200 Pa PRESSIONE STATICA DISPONIBILE AL VENTILATORE DI ESPULSIONE / EXHAUST AIR PLUG FAN EXTERNAL STATIC: 200 Pa

ETICHETTE *TAG*	
SIMBOLO SYMBOL	DESCRIZIONE DESCRIPTION
UI-1 XX-YY	CLIMATIZZATORE A ESPANSIONE DIRETTA / DIRECT EXPANSION UNIT VERSION / TYPE: CASSETTE 4 WAY CAPACITA' RAFFREDDAMENTO / COOLING CAPACITY: 2,2 kW CAPACITA' RISCALDAMENTO / HEATING CAPACITY: 2,5 kW PORTATA ARIA / AIRFLOW: 420 m3/h DIMENSIONI / DIMENSIONS (WxDxH): 570x214x570 mm PESO / NET WEIGHT: 12,6 kg
UI-2 XX-YY	CLIMATIZZATORE A ESPANSIONE DIRETTA / DIRECT EXPANSION UNIT VERSION / TYPE: CASSETTE 4 WAY CAPACITA' RAFFREDDAMENTO / COOLING CAPACITY: 3,6 kW CAPACITA' RISCALDAMENTO / HEATING CAPACITY: 4 kW PORTATA ARIA / AIRFLOW: 480 m3/h DIMENSIONI / DIMENSIONS (WxDxH): 570x214x570 mm PESO / NET WEIGHT: 13,7 kg
UI-3 XX-YY	CLIMATIZZATORE A ESPANSIONE DIRETTA / DIRECT EXPANSION UNIT VERSION / TYPE: CASSETTE 4 WAY CAPACITA' RAFFREDDAMENTO / COOLING CAPACITY: 5,6 kW CAPACITA' RISCALDAMENTO / HEATING CAPACITY: 6,3 kW PORTATA ARIA / AIRFLOW: 660 m3/h DIMENSIONI / DIMENSIONS (WxDxH): 570x256x570 mm PESO / NET WEIGHT: 15 kg
UI-4 XX-YY	CLIMATIZZATORE A ESPANSIONE DIRETTA / DIRECT EXPANSION UNIT VERSION / TYPE: DUCT MIDDLE STATIC CAPACITA' RAFFREDDAMENTO / COOLING CAPACITY: 2,2 kW CAPACITA' RISCALDAMENTO / HEATING CAPACITY: 2,5 kW PORTATA ARIA / AIRFLOW: 450 m3/h DIMENSIONI / DIMENSIONS (WxDxH): 900x270x700 mm PESO / NET WEIGHT: 25 kg
UI-5 XX-YY	CLIMATIZZATORE A ESPANSIONE DIRETTA / DIRECT EXPANSION UNIT VERSION / TYPE: DUCT MIDDLE STATIC CAPACITA' RAFFREDDAMENTO / COOLING CAPACITY: 3,6 kW CAPACITA' RISCALDAMENTO / HEATING CAPACITY: 4 kW PORTATA ARIA / AIRFLOW: 540 m3/h DIMENSIONI / DIMENSIONS (WxDxH): 900x270x700 mm PESO / NET WEIGHT: 25 kg
UI-6 XX-YY	CLIMATIZZATORE A ESPANSIONE DIRETTA / DIRECT EXPANSION UNIT VERSION / TYPE: DUCT MIDDLE STATIC CAPACITA' RAFFREDDAMENTO / COOLING CAPACITY: 4,5 kW CAPACITA' RISCALDAMENTO / HEATING CAPACITY: 5 kW PORTATA ARIA / AIRFLOW: 720 m3/h DIMENSIONI / DIMENSIONS (WxDxH): 900x270x700 mm PESO / NET WEIGHT: 25 kg
UI-7 XX-YY	CLIMATIZZATORE A ESPANSIONE DIRETTA / DIRECT EXPANSION UNIT VERSION / TYPE: DUCT MIDDLE STATIC CAPACITA' RAFFREDDAMENTO / COOLING CAPACITY: 5,60 kW CAPACITA' RISCALDAMENTO / HEATING CAPACITY: 6,30 kW PORTATA ARIA / AIRFLOW: 870 m3/h DIMENSIONI / DIMENSIONS (WxDxH): 900x270x700 mm PESO / NET WEIGHT: 25 kg
UI-8 XX-YY	CLIMATIZZATORE A ESPANSIONE DIRETTA / DIRECT EXPANSION UNIT VERSION / TYPE: DUCT MIDDLE STATIC CAPACITA' RAFFREDDAMENTO / COOLING CAPACITY: 8,2 kW CAPACITA' RISCALDAMENTO / HEATING CAPACITY: 9,2 kW PORTATA ARIA / AIRFLOW: 1440 m3/h DIMENSIONI / DIMENSIONS (WxDxH): 1250x270x700 mm PESO / NET WEIGHT: 36 kg
UI-9 XX-YY	CLIMATIZZATORE A ESPANSIONE DIRETTA / DIRECT EXPANSION UNIT VERSION / TYPE: DUCT MIDDLE STATIC CAPACITA' RAFFREDDAMENTO / COOLING CAPACITY: 15,8 kW CAPACITA' RISCALDAMENTO / HEATING CAPACITY: 18,0 kW PORTATA ARIA / AIRFLOW: 2700 m3/h DIMENSIONI / DIMENSIONS (WxDxH): 1250x360x700 mm PESO / NET WEIGHT: 42,2 kg
UI-10 XX-YY	CLIMATIZZATORE A ESPANSIONE DIRETTA / DIRECT EXPANSION UNIT VERSION / TYPE: WALL MOUNTED CAPACITA' RAFFREDDAMENTO / COOLING CAPACITY: 2,8 kW CAPACITA' RISCALDAMENTO / HEATING CAPACITY: 3,2 kW PORTATA ARIA / AIRFLOW: 432 m3/h DIMENSIONI / DIMENSIONS (WxDxH): 818x316x189 mm PESO / NET WEIGHT: 8,4 kg
UI-11 XX-YY	CLIMATIZZATORE A ESPANSIONE DIRETTA / DIRECT EXPANSION UNIT VERSION / TYPE: WALL MOUNTED CAPACITA' RAFFREDDAMENTO / COOLING CAPACITY: 3,6 kW CAPACITA' RISCALDAMENTO / HEATING CAPACITY: 4 kW PORTATA ARIA / AIRFLOW: 468 m3/h DIMENSIONI / DIMENSIONS (WxDxH): 818x316x189 mm PESO / NET WEIGHT: 8,4 kg
UI-12 EU-GR-XX-Y	CLIMATIZZATORE A ESPANSIONE DIRETTA / DIRECT EXPANSION UNIT VERSION / TYPE: DCUT HIGH STATIC CAPACITA' RAFFREDDAMENTO / COOLING CAPACITY: 22,4 kW CAPACITA' RISCALDAMENTO / HEATING CAPACITY: 25,2 kW PORTATA ARIA / AIRFLOW: 3000 m3/h DIMENSIONI / DIMENSIONS (WxDxH): 1562x460x588 mm PESO / NET WEIGHT: 87 kg
UI-13 XX-YY	CLIMATIZZATORE A ESPANSIONE DIRETTA / DIRECT EXPANSION UNIT VERSION / TYPE: DELIVANE CST 4WAY CAPACITA' RAFFREDDAMENTO / COOLING CAPACITY: 8,2 kW CAPACITA' RISCALDAMENTO / HEATING CAPACITY: 9,2 kW PORTATA ARIA / AIRFLOW: 1020 m3/h DIMENSIONI / DIMENSIONS (WxDxH): 840x204x840 mm PESO / NET WEIGHT: 21 kg
UI-14 XX-YY	CLIMATIZZATORE A ESPANSIONE DIRETTA / DIRECT EXPANSION UNIT CAPACITA' RAFFREDDAMENTO / COOLING CAPACITY: 4,5 kW CAPACITA' RISCALDAMENTO / HEATING CAPACITY: 5 kW VERSION / TYPE: CASSETTE 4 WAY PORTATA ARIA / AIRFLOW: 600 m3/h DIMENSIONI / DIMENSIONS (WxDxH): 570x256x570 mm PESO / NET WEIGHT: 15 kg

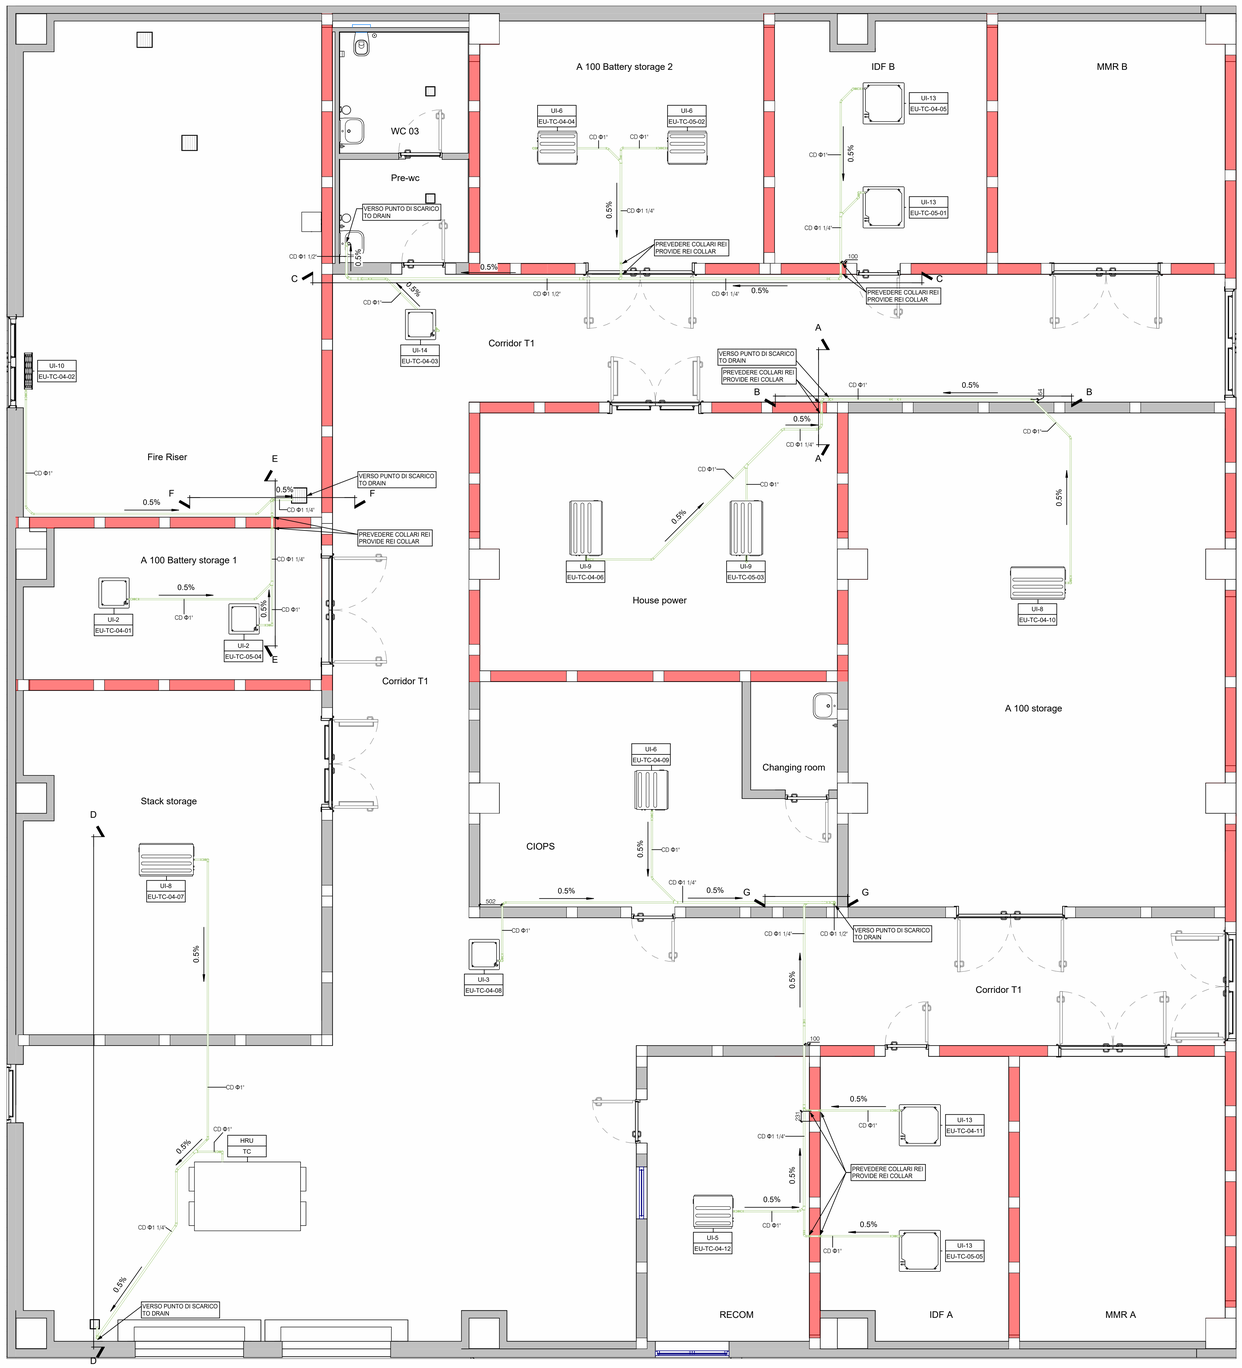

AREA 3 GROUND FLOOR PLAN - PLANIMETRIA PIANO TERRA AREA 3 1 : 50

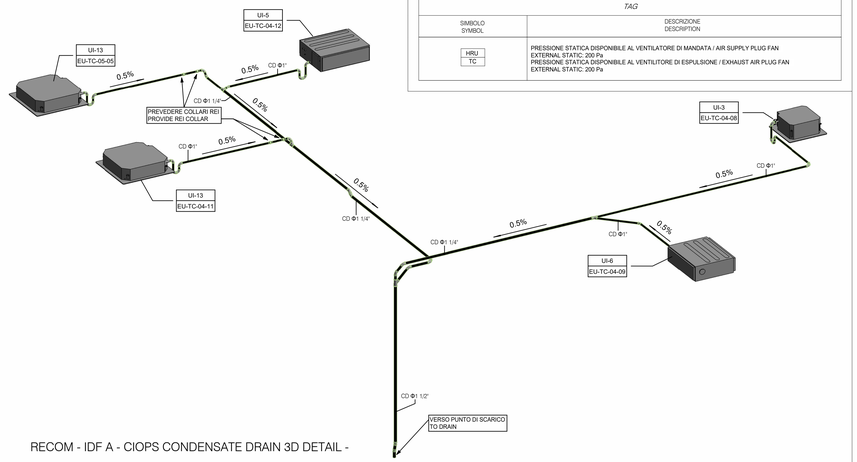

RECOM - IDF A - CIOPS CONDENSATE DRAIN 3D DETAIL -

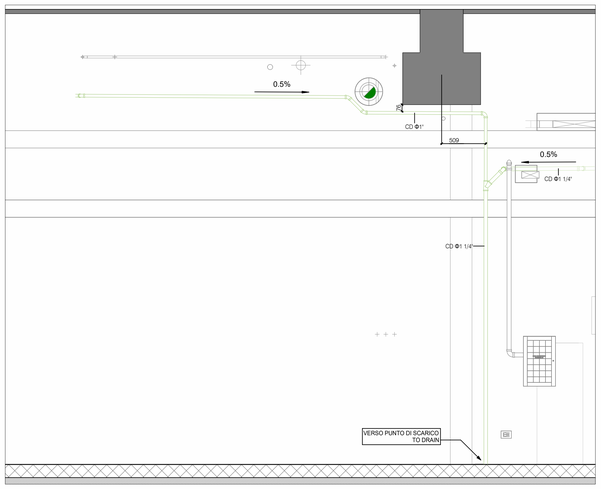

SECTION B-B SEZIONE B-B - 1 : 25

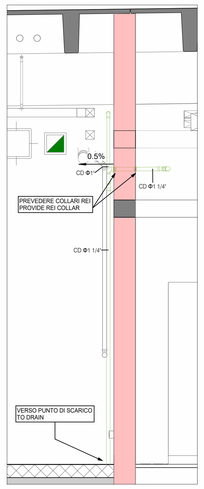

SECTION A-A SEZIONE A-A - 1 : 25

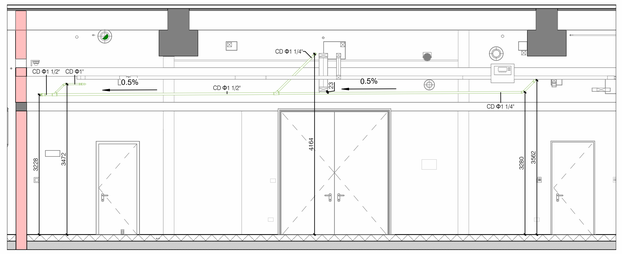

SECTION C-C SEZIONE C-C - 1 : 50

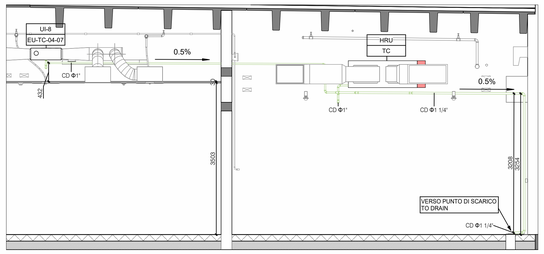

SECTION D-D SEZIONE D-D - 1 : 50

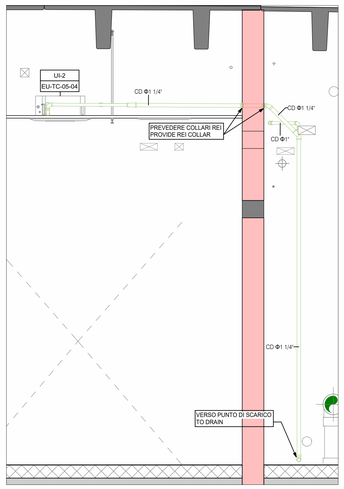

SECTION E-E SEZIONE E-E - 1 : 25

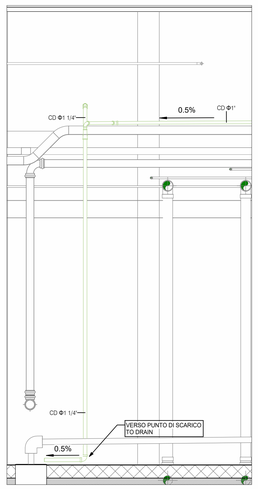

SECTION F-F SEZIONE F-F - 1 : 25

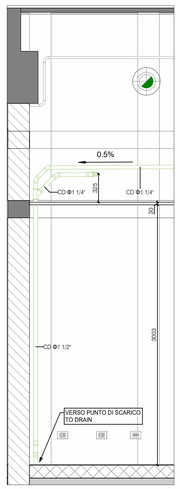

SECTION G-G SEZIONE G-G - 1 : 25

LE QUOTE QFT DEGLI IMPIANTI ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO E NEL GANTRY PIANO TERRA SONO RIFERITE AL LIVELLO "DH GROUND FLOOR" +0,00 m
LE QUOTE QFT DEGLI IMPIANTI AL PIANO COPERTURA GANTRY SONO RIFERITE AL LIVELLO "GANTRY FINISHED LEVEL" +3,92m



N°	Data	Revisione
00	10/10/2025	FIRST EMISSION

COMMITTENTE / CUSTOMER:
STACK INFRASTRUCTURE
Stack Emea - Italy S.p.A. - Via Marche, 8/10 - Siziano (PV)

GENERAL CONTRACTOR
BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
Bouygues E&S Italia S.p.A.
Via G.Stephenson, 73
Milano, Italia
T +39 02 33 21 101
F +39 02 35 57 574
info@bouygues-es.com
www.bouygues-es.it

PROGETTAZIONE DEFINITIVA/DEFINITIVE DESIGN
IRR Engineering S.r.l.
Sede Legale e amministrativa
Via Mecenate 90 - 20138 Milano (MI)
e-mail: info@irrengineering.it

CONSTRUCTION AND MANAGEMENT TEAM
JKW PROGECONS
JKW Energy Service S.r.l.
Via Del Bosco Rinnovato,8
20057 Assago(MI) - Italia
T. +39 02 7001842/8
info@jkwh.it
IRR Engineering S.r.l.
Sede Legale e amministrativa
Via Mecenate 90 - 20138 Milano (MI)
e-mail: info@irrengineering.it

N

KEY PLAN



PROGETTO / PROJECT:
Stack data center
MIL08B

LIVELLO PROGETTAZIONE / DESIGN LEVEL
RIBA 5

TITOLO/DESCRIPTION:
AREA 3 - PLANIMETRIA PIANO TERRA - SCARICHI CONDENSA

AREA 3 - GROUND FLOOR PLAN - CONDENSATE DRAIN

DISEGNATO DA: DRAWN BY:	CONTR. DA: CHECKED BY:	APPROVATO DA: APPROVED BY:
CRV	DGN	CLL

DATA/DATE:	SCALA/SCALE:
10/10/2025	1:50 / 1:25

NOME FILE/FILENAME:
MIL08B-IRR-ZZ-ZZ-M3-M-50001

COMESSA/JOB:	FORMATO/SHEET:
25-503	A0

TAVOLA/DRAWING:
MIL08B-BYG-TC-00-PL-M-52001
STATUS CODE: S0